




Pour votre vigne,
choisissez le meilleur
de la technologie



D-MSV 140



D-MSV 140

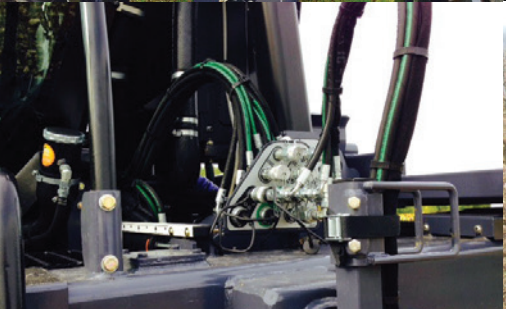

Châssis

- Structure mécano-soudée
- Voie variable
- Direction hydrostatique
- Palonnier hydraulique DE avec suspension
- Réservoir carburant de 170 Litres

Moteur

- Perkins Turbo Intercooler 1204 E-E44TA
- 4 cylindres - 4,4 litres - Refroidissement à eau
- Puissance 150 CV, 110 KW à 2200 t/mn
- Couple 56 mdaN à 1400 t/mn
- Moteur suspendu dans le rang

Transmission

- Hydrostatique 4 roues motrices avec freins de parking intégrés dans les roues AV et AR
- Moteurs de roues AV POCLAIN
- Moteurs de roues AR REXROTH
- Blocage de différentiel inter-roues
- Conduite automotive

Circuit hydraulique

- Electro-distributeurs
- Poignée multifonctions
- Réservoir d'huile 120 Litres
- Alimentation auxiliaire central avec inverseur
- Prises hydrauliques AV de série : 6 DE/SE
- Prises hydrauliques AR de série : 6 DE/SE

Freins

- 2 freins AR de sécurité commandés par absence de pression

Centrale hydraulique régulée 2 sources

- Pompe à débit variable de 60 cm³ type Load Sensing et proportionnelle sur le circuit de prise de force
- Circuit prise de force 0 à 120 l/mn à 2200 t/mn
- Circuit auxiliaire 0 à 42 l/mn à 2200 t/mn avec inverseur

Poste de conduite

- Cabine avec climatisation auto-régulée, chauffage, montée sur silentblocs, et pressurisée avec filtration à charbon actif
- Conforme à la norme EN 15695-1 (Classe 4)
- Siège pneumatique
- Console tableau de bord intégrée
- Compte tour, horamètre, vitesse d'avancement,
- Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison
- Terminal Bus CAN multifonctions pour la gestion hydraulique (Programmation et mémorisation des distributeurs)

Pneumatiques

- AV 280/80 R 18
- AR 320/85 R 32

Intégrations des outils

- Prises hydrauliques latérales
- Plateau de transport
- Arceau de protection

Options

- Portes-outils AV poussés avec terrage hydraulique
- Portes outils AR avec ou sans griffes
- Porte-outils central tiré avec support
- Centrale auxiliaire supplémentaire 0 à 35 l/mn avec inverseur
- Electro-distributeurs supplémentaires
- Porte masses AV fixe ou coulissant
- Plateau AR supplémentaire
- Attelage central AR
- Roues AR 380/85 R28, 270/95 R32
- Equipements Pulvé. Rogneuses.

CONCESSIONNAIRE

 **DEROT**

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**
www.derot.fr